


Simple




Simple 1200 x 500 SX
couleur : RAL 6013

Vanne d'arrêt angulaire, chrome
Vanne de réglage angulaire, chrome
Rosace de masquage, chrome

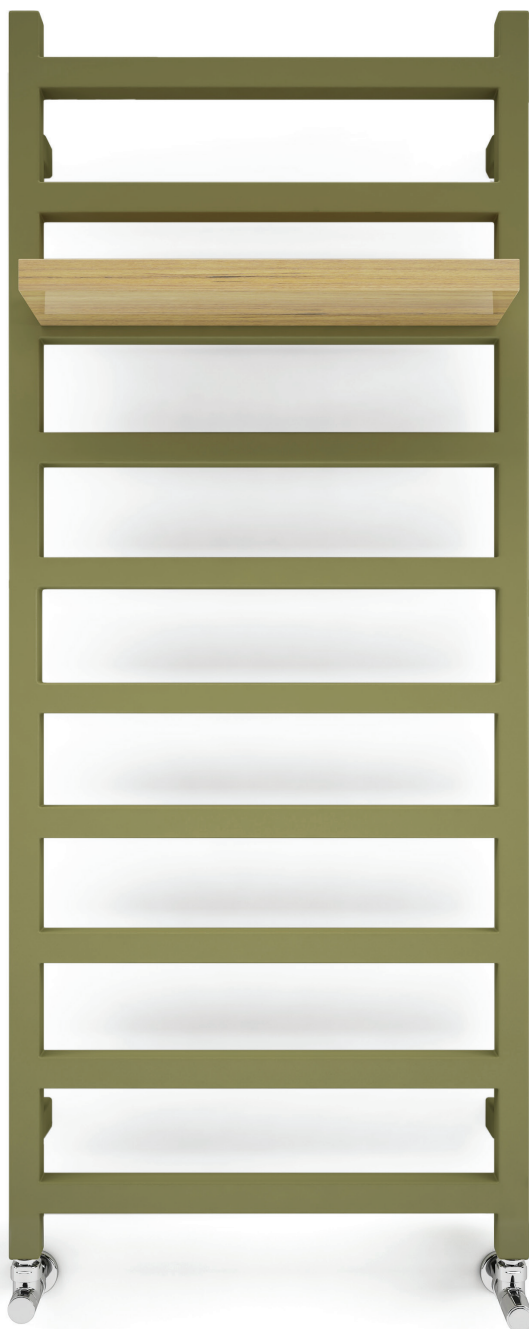

Raccordements :


A $\updownarrow$ 480÷1920:

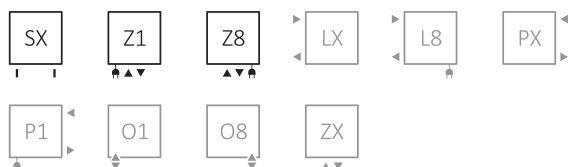

A $\updownarrow$ 720÷1920:



Version électrique :



Recommandés :

Ensemble thermostatique intégré pour les raccordements Z1 et Z8



Rosette de masquage intégrée




Kit résistances SKT 2




Barre porte-serviettes Simple



Tablette Simple



Dimensions disponibles :

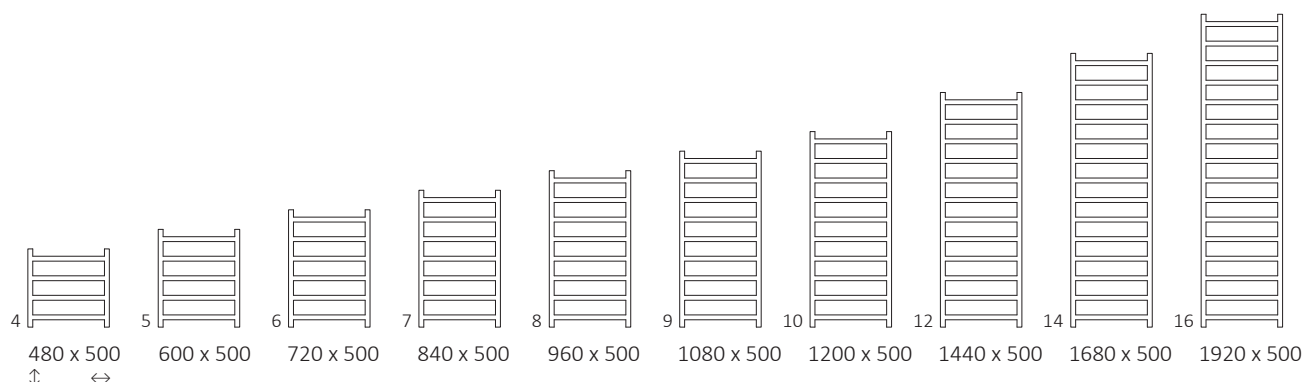



Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa


Température maximale de travail : 95°C

A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit	Code de configuration p. 4
Peinture epoxy													
480	500	50	470	173	100	200	470	240	120	1,28	3,84	WGSIM048050	
600	500	50	470	217	123	200	470	360	120	2,16	4,74	WGSIM060050	
720	500	50	470	262	145	300	470	480	120	2,92	5,64	WGSIM072050	
840	500	50	470	306	167	300	470	600	120	3,24	6,54	WGSIM084050	
960	500	50	470	351	189	400	470	720	120	3,56	7,43	WGSIM096050	
1080	500	50	470	396	211	400	470	840	120	4,88	8,06	WGSIM108050	
1200	500	50	470	440	234	400	470	960	120	4,32	9,23	WGSIM120050	
1440	500	50	470	529	271	500	470	1200	120	5,84	11,03	WGSIM144050	
1680	500	50	470	618	308	600	470	1440	120	6,48	12,83	WGSIM168050	
1920	500	50	470	707	343	800	470	1680	120	7,12	14,63	WGSIM192050	
Revêtement galvanique													
480	500	50	470	121	70	100	470	240	120	1,28	3,72	WGSIM048050	
600	500	50	470	152	86	100	470	360	120	2,16	4,58	WGSIM060050	
720	500	50	470	183	102	200	470	480	120	2,92	5,45	WGSIM072050	
840	500	50	470	214	117	200	470	600	120	3,24	6,32	WGSIM084050	
960	500	50	470	246	132	300	470	720	120	3,56	7,19	WGSIM096050	
1080	500	50	470	277	148	300	470	840	120	4,88	8,06	WGSIM108050	
1200	500	50	470	308	164	300	470	960	120	4,32	8,93	WGSIM120050	
1440	500	50	470	370	190	400	470	1200	120	5,84	10,67	WGSIM144050	
1680	500	50	470	433	216	400	470	1440	120	6,48	12,40	WGSIM168050	


Simple





SX

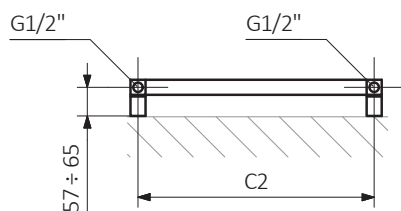

Z1

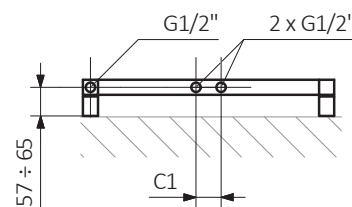


Z8

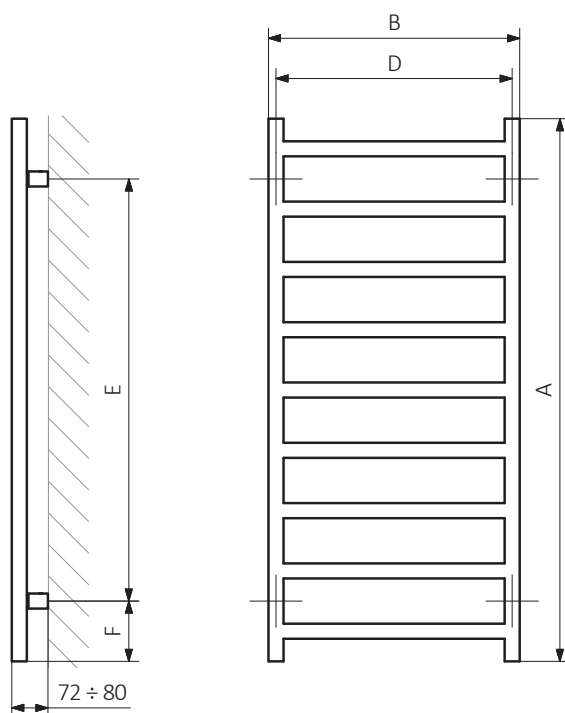

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :





Couleur inclus
dans le prix

Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :


WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration

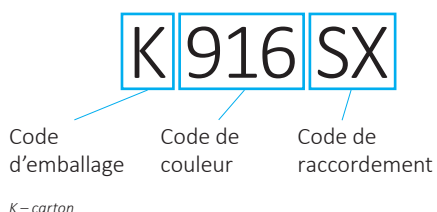

Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration



Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** — Code atypique



Couleur inclus
dans le prix

Légende




Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.