

Cyklon V




Couleur inclus
dans le prix



Cyklon V 1900 x 495 YL
couleur : RAL 5021

Vanne intégrée thermostatique, vanne angulaire, gauche, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome

Raccordements :



Recommandés :


Patère KUKA



Rosette de masquage intégrée



Dimensions disponibles :

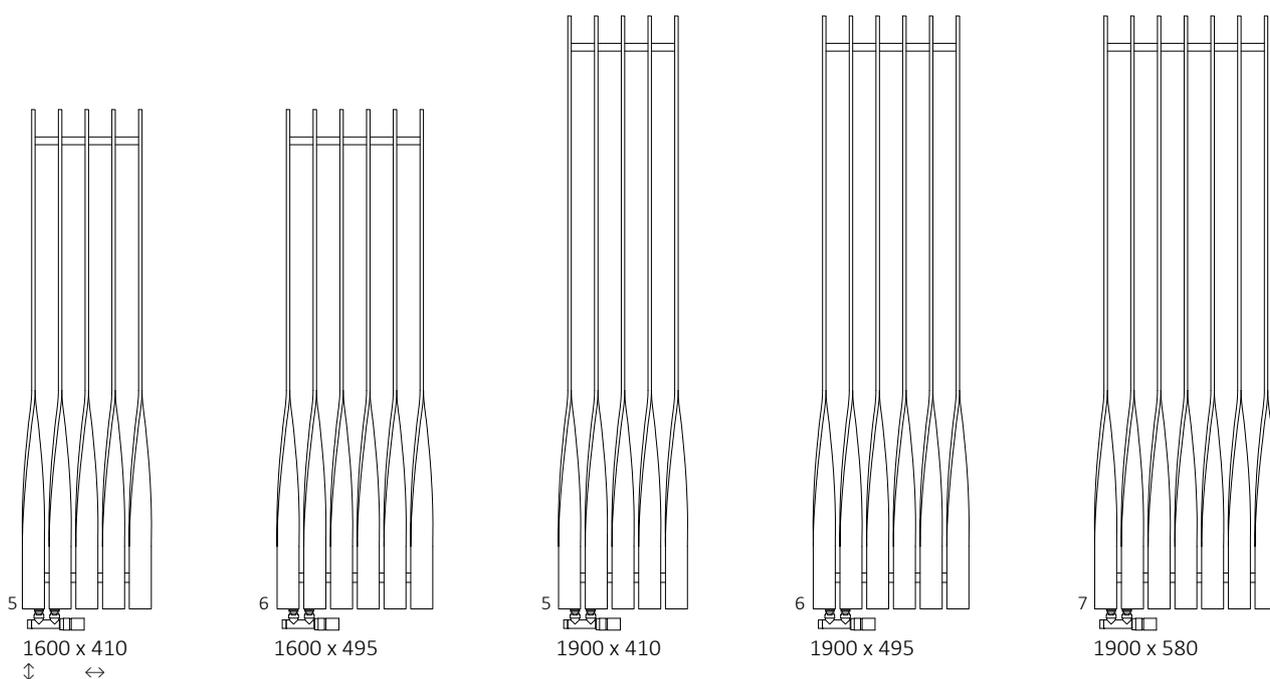

Données techniques :

Pression du travail : 0,7 MPa Température maximale de travail : 95°C



A ↕	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⚖️ [kg]	Code produit	Code de configuration p.4
1600	410	50	704	375	170	1400	100	3,98	20,53	WGCVV160041	
1600	495	50	845	451	255	1400	100	4,78	24,66	WGCVV160049	
1900	410	50	832	439	170	1700	100	4,67	24,12	WGCVV190041	
1900	495	50	999	528	255	1700	100	5,61	28,97	WGCVV190049	
1900	580	50	1166	616	340	1700	100	6,56	33,82	WGCVV190058	

Radiateur vendu avec une vanne thermostatique angulaire, une tête thermostatique SLIM et des adaptateurs pour l'installation (multicouche Ø 16x2 et cuivre Ø 15). Tous les éléments sont en finition chromée.

Cyklon V




Couleur inclus dans le prix

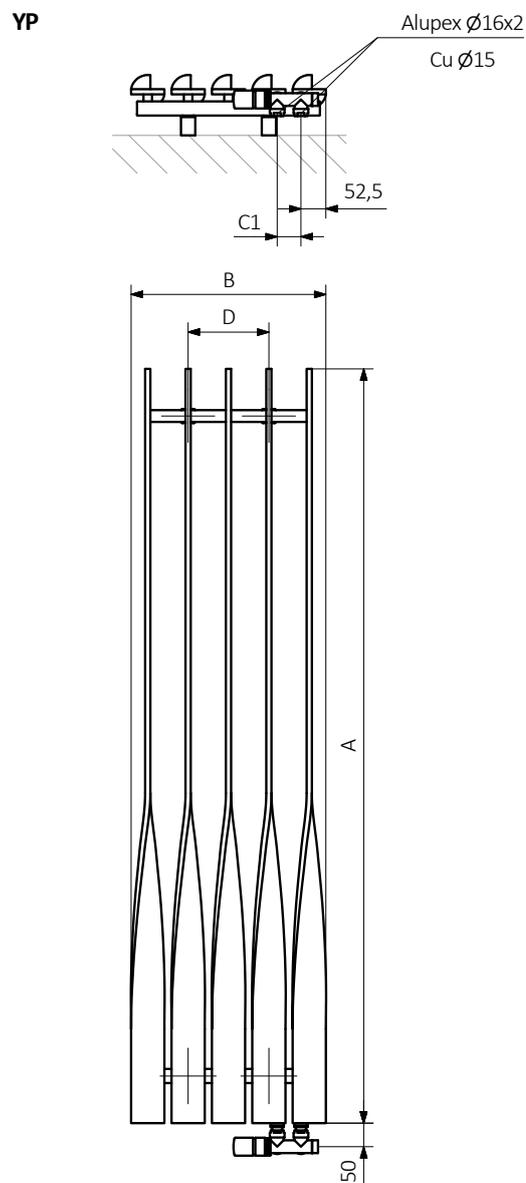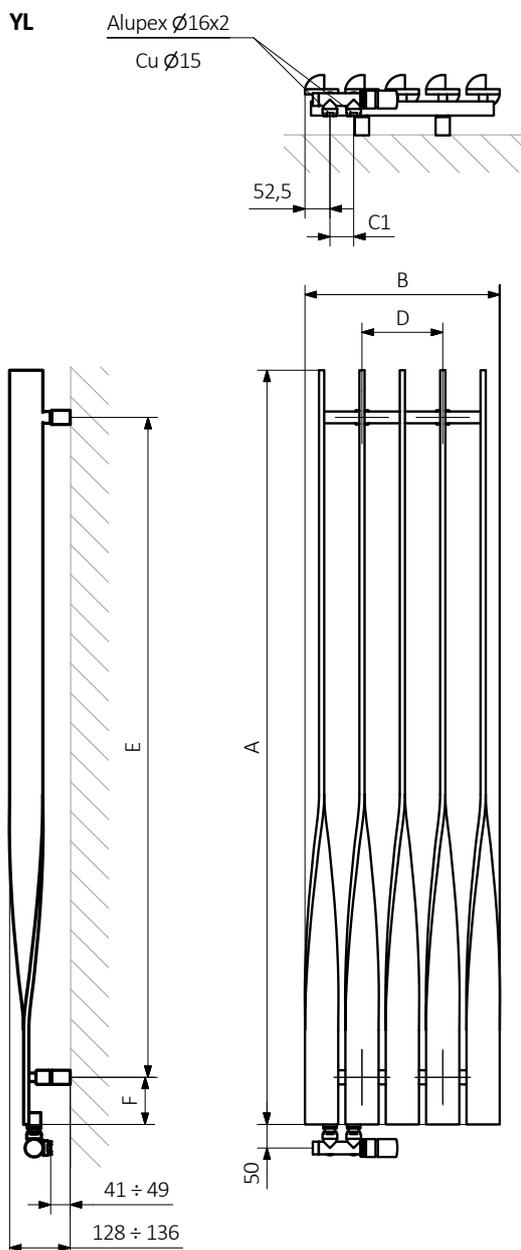

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Profil :

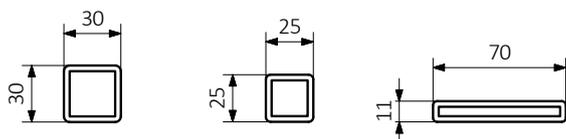



Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration



K – carton

Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en finition chromée.



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.