


Cane E



Cane E 1600↕ × 390↔ E8
couleur : Chrome Effect


Kit résistances SOA

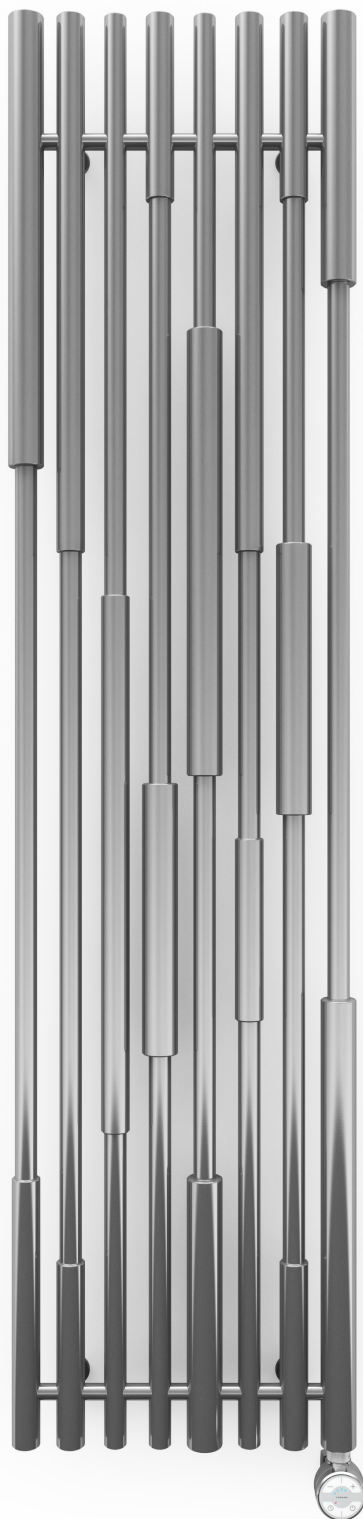




Design : *Terma*

Raccordements :



Dimensions disponibles :

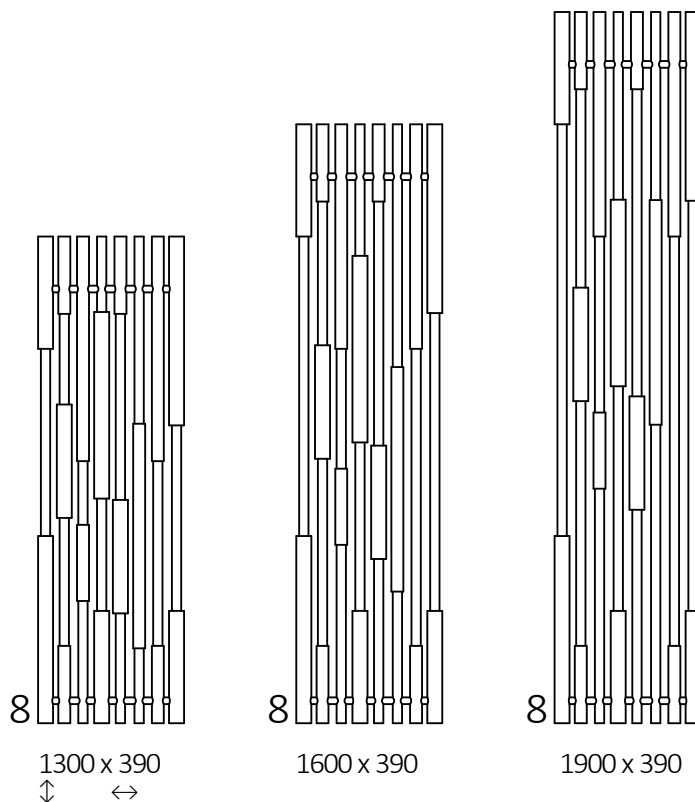

Données techniques :



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit Code de configuration p. 5
1300	390	600	250	1100	60	6,77	19,01	WLCAN130039
1600	390	800	250	1400	60	7,69	21,53	WLCAN160039
1900	390	800	250	1700	60	8,56	24,71	WLCAN190039



Dessin technique :

E1





E8

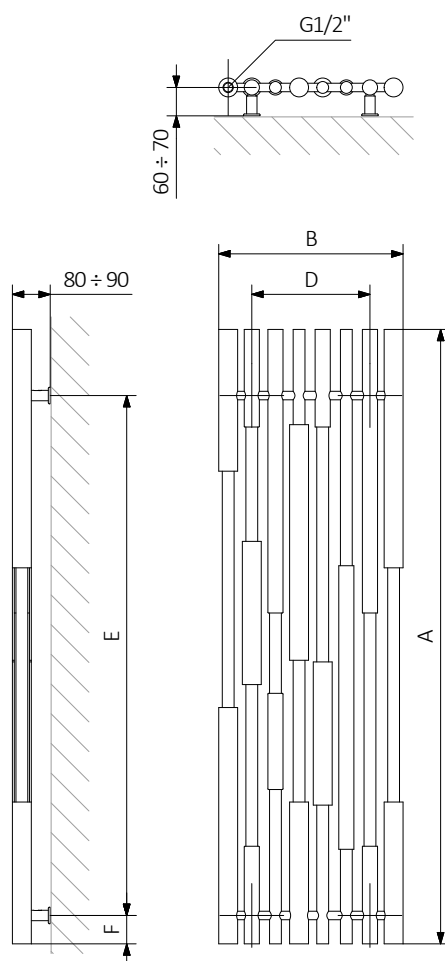

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WLCAN130039

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E8MOBM

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 E8 MOB M

Code d'emballage
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Code de type du câble

Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WLCAN130039 K916E8 **E** — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.