

Cyklon H



Couleur inclus
dans le prix




Cyklon H 410 x 1600 O1
couleur : RAL 1015

Vanne intégrée thermostatique avec tube d'immersion, vanne angulaire, gauche, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome



Raccordements :



Recommandés :









Patère KUKA



Couche de zinc



Dimensions disponibles :

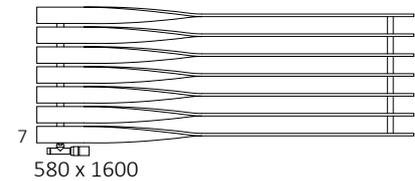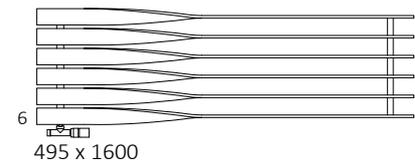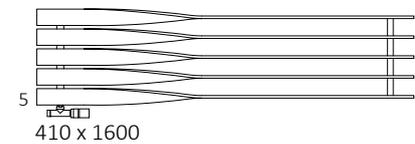

Données techniques :



Pression du travail : 0,7 MPa Température maximale de travail : 95°C

| A ↓ | B ↔ | 75 65 20°C [W] | 55 45 20°C [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [dm³] | ⚖️ [kg] | Code produit | Code de configuration p. 4 |
|--------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|----------------------------|
| 410 | 1000 | 408 | 212 | 800 | 170 | 120 | 2,59 | 13,05 | WGCIYH041100 | |
| 410 | 1300 | 497 | 255 | 1100 | 170 | 120 | 3,29 | 16,65 | WGCIYH041130 | |
| 410 | 1600 | 587 | 298 | 1400 | 170 | 120 | 3,98 | 20,24 | WGCIYH041160 | |
| 495 | 1000 | 490 | 249 | 800 | 255 | 120 | 3,12 | 15,68 | WGCIYH049100 | |
| 495 | 1300 | 597 | 299 | 1100 | 255 | 120 | 3,95 | 19,99 | WGCIYH049130 | |
| 495 | 1600 | 704 | 349 | 1400 | 255 | 120 | 4,78 | 24,31 | WGCIYH049160 | |
| 580 | 1300 | 697 | 342 | 1100 | 340 | 120 | 4,62 | 23,34 | WGCIYH058130 | |
| 580 | 1600 | 821 | 399 | 1400 | 340 | 120 | 5,59 | 28,37 | WGCIYH058160 | |

Radiateur vendu ensemble avec une vanne thermostatique avec tube d'immersion angulaire, une tête thermostatique SLIM et des adaptateurs (multicouche Ø 16x2 et cuivre Ø 15). Tous les éléments sont en finition chromée.


Cyklon H

  Couleur inclus dans le prix

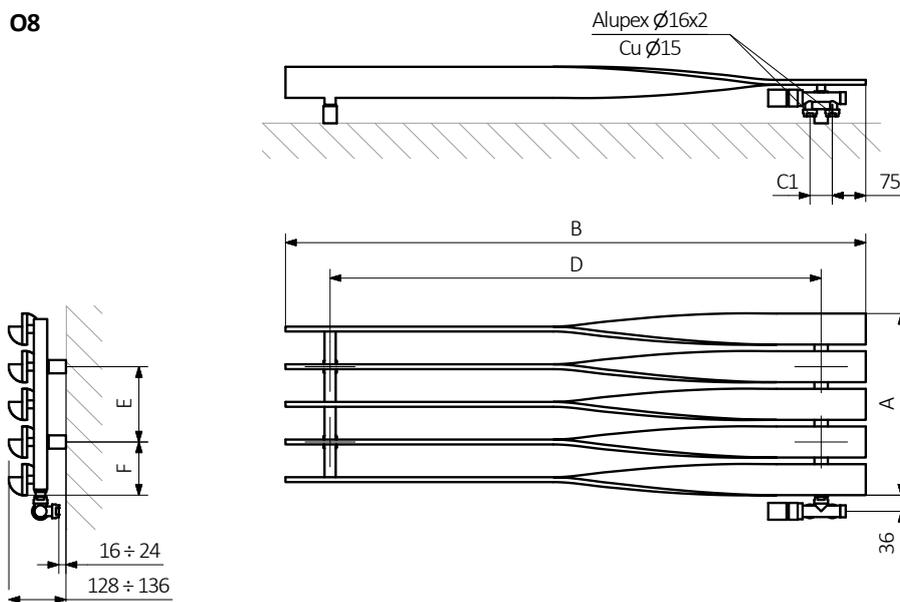
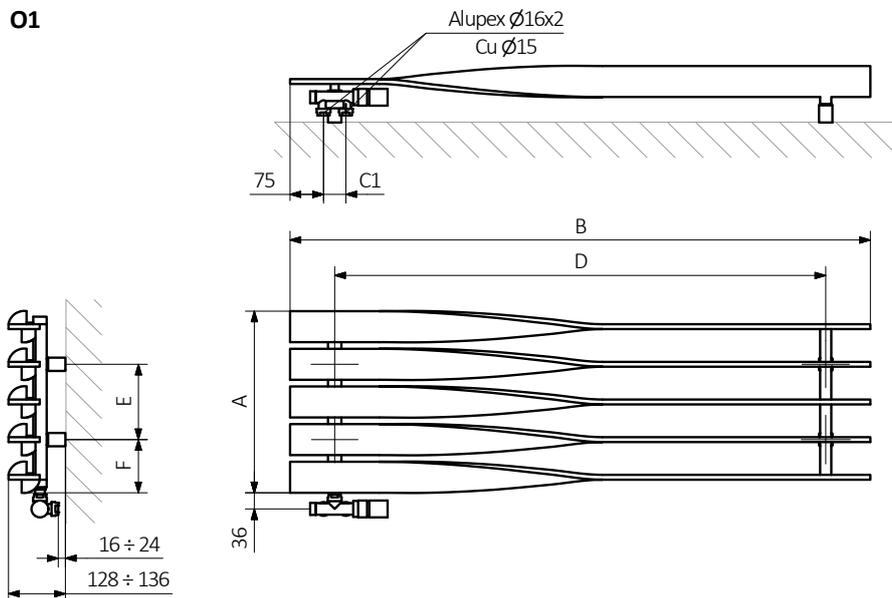


A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Profil :





Couleur inclus
dans le prix

Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration

K 916 SX

Code
d'emballage

Code de
couleur

Code de
raccordement

K – carton

Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** — *Code atypique*



Légende



Radiateur disponible en finition chromée.



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.