

Easy



Couleur inclus
dans le prix



Easy 1600 x 200 E8
couleur : heban

Kit résistances SKT 4, silver




Couleur inclus dans le prix

Design : Jacek Ryń

Raccordements :



Version électrique :



Recommandés :


Kit résistances SKT 4




Patère ZIP V 30



Tablette Easy



Dimensions disponibles :

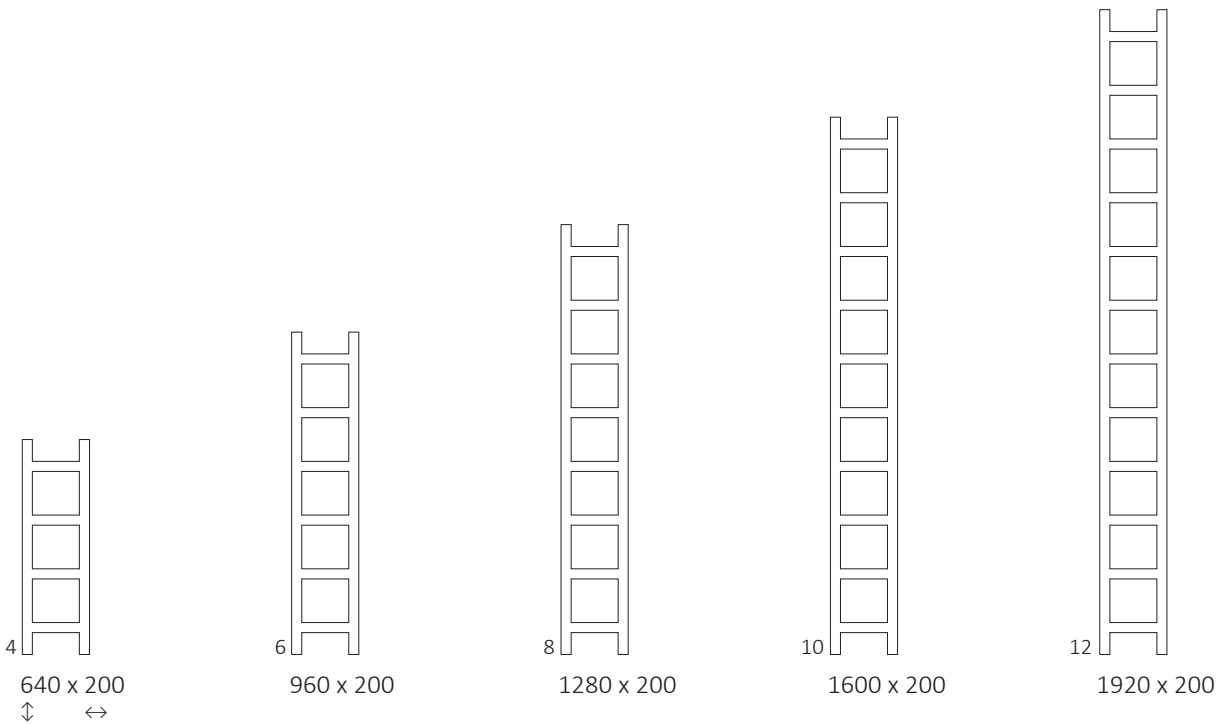

Easy





Couleur inclus
dans le prix


TERMA
SINCE 1990

Données techniques :


Pression du travail : 800 kPa

Température maximale de travail : 95°C

A [mm]	B [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Code produit	Code de configuration p.5
Peinture epoxy												
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,24	3,01	WGEAS064020	
960	200	160	187	102	200	90	800	80	2,64	4,44	WGEAS096020	
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,48	5,78	WGEAS128020	
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,56	7,17	WGEAS160020	
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,72	8,55	WGEAS192020	
Revêtement galvanique												
640	200	160	87	44	100	160	320	160	1,24	2,92	WGEAS064020	
960	200	160	131	67	100	160	640	160	2,36	4,26	WGEAS096020	
1280	200	160	176	90	200	160	960	160	3,48	5,60	WGEAS128020	
1600	200	160	220	112	200	160	1280	160	4,56	6,94	WGEAS160020	




Couleur inclus dans le prix

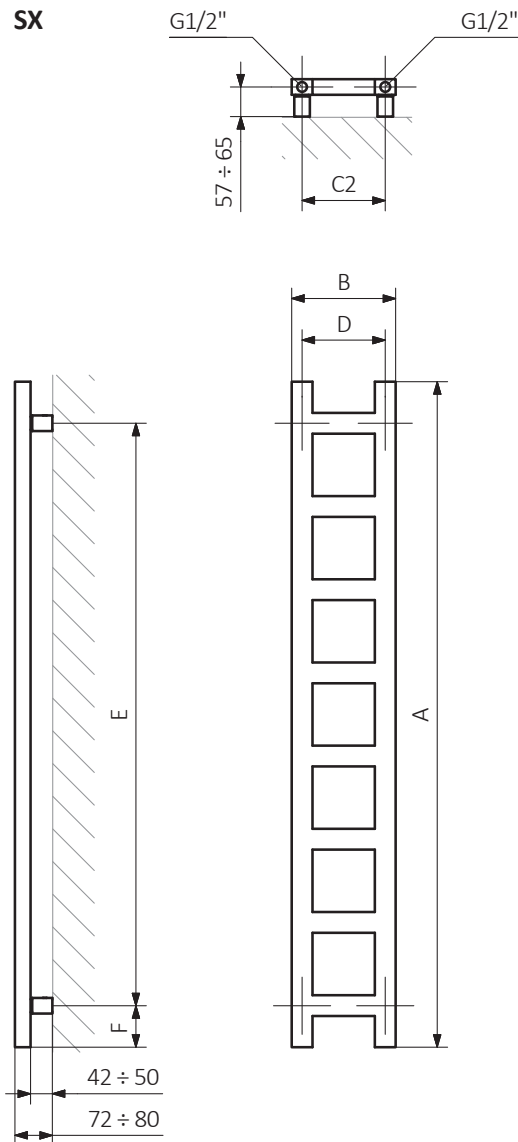

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :





Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIRGURATION
(à remplir)

Configuration

K **916** **SX**

Code d'emballage

Code de couleur

Code de raccordement

K - carton

Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIRGURATION
(à remplir)

Configuration

K **916** **E1** **SOA** **M**

Code d'emballage

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Type de heating element cable code

K - carton

Couche en poudre de zinc

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** - Code atypique



Légende




Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.